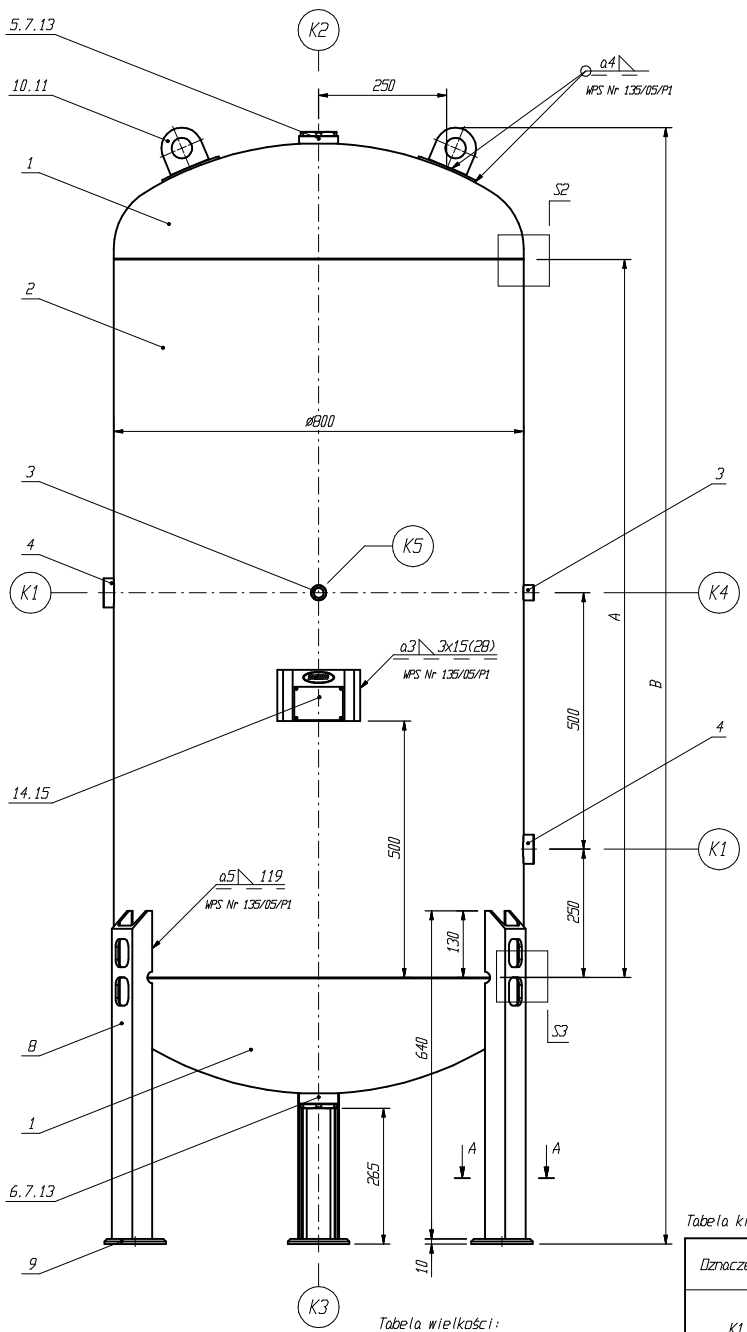

WIDOK Z GÓRY

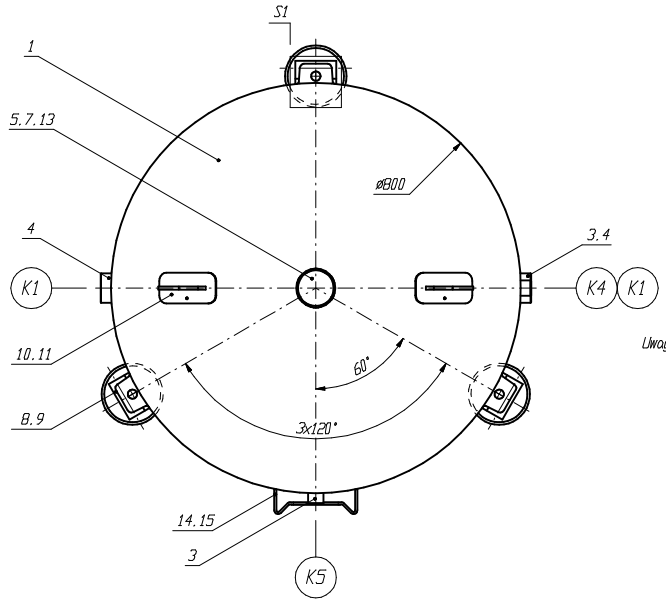

Dane techniczne:

1.	Producent		PPU KOMINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe wg WUDT/UC/2003	po [MPa]	1.1
3.	Ciśnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar]	11.0
4.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	11.0
5.	Ciśnienie próbne	PT [bar]	16.0
6.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
7.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
8.	Pojemność zbiornika	V [L]	700 , 900 , 1000
9.	Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
   - kategoria zagrożenia: IV - moduł: B(typ prod.) + F - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb = 0.7 zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
   - badania wizualne 100%
3. Dna zbiornika powinny odpowiadać w zakresie wymiarów wg DIN 28 013
4. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
5. Eksploatacyjny naddatek grubości ścianki wynosi 0,5mm
6. W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
7. Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 zgodnie z WUDT-UC-WO-D/00 pkt 4.4

Tabela króćców przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	5/13
G1.1/2"	6/13
G2"	7/13
DN50	8/13
DN65	9/13
DN80	10/13
DN100	11/13
DN125	12/13
DN150	13/13

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
15.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
14.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2		
13.	Pierścień uszczelniający ø55.2x5.7		2	Guma		
12.	Podkładka spawalnicza - blacha 2472x30x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Wariant I
11.	Podstawa uchwytu transp. - blacha 120x60x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Uchwyt transportowy - blacha 80x80x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
9.	Podstawa podpory - blacha ø120x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
8.	Podpora - ceownik g/w C80x640	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279
7.	Korek G2" - pręt 64.70x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
6.	Króciec G2" typ IV - rura ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec G2" typ I - rura ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
4.	Króciec - wg tabeli króćców	wg rysunku	2	wg rysunku		
3.	Króciec G1/2" - rura ø30x6.3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
2.	Płaszcz - blacha 2498xAx4 (ø800)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno ø800x4 Hc=225	PN-EN 10028-2	2	P355GH		DIN 28 013

Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4", G1.1/2" G2", DN50 DN65, DN80, DN100 DN125 , DN150	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-700-11/0.8/D	1000	1770
KP-900-11/0.8/D	1400	2170
KP-1000-11/0.8/D	1500	2270

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	2.53
Dno	2.12

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował	Trukszyn M.		2026.01.19.
Rysował	Trukszyn M.		2026.01.19.
Sprawdził	Smarawski P.		2026.01.19.
Zatwierdził	Smarawski P.		2026.01.19.

Podziałka 1:10 | Format A3 | Masa całkowita [kg] | Arkusz 1/13

Producent: KOMINO

Nazwa: Zbiornik ciśnieniowy KP-700-11/0.8/D ; KP-900-11/0.8/D KP-1000-11/0.8/D

Nr rysunku: KP-700-1000-11/0.8/D-00